Elektrobock PT14 – Digitale Ruimtethermostaat


Merk	Elektrobock
Model	PT14
EAN	8594012226296
Toepassing	Elektrische verwarming tot 16A
Conformiteit	CE – conform EU-richtlijnen


De Elektrobock PT14 is geschikt voor elektrische convectoren, infraroodpanelen en elektrische vloerverwarming. Installatie uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoon.

Technische specificaties:

- Temperatuurbereik: +3 °C tot +39 °C (0,5 °C stappen)
- Hysterese: 0,5 °C
- Meetnauwkeurigheid: ±1 °C
- Voeding: 230 V / 50 Hz
- Relaisuitgang: max. 16 A
- Beschermingsgraad: IP20

Aansluitschema & Afbeeldingen:

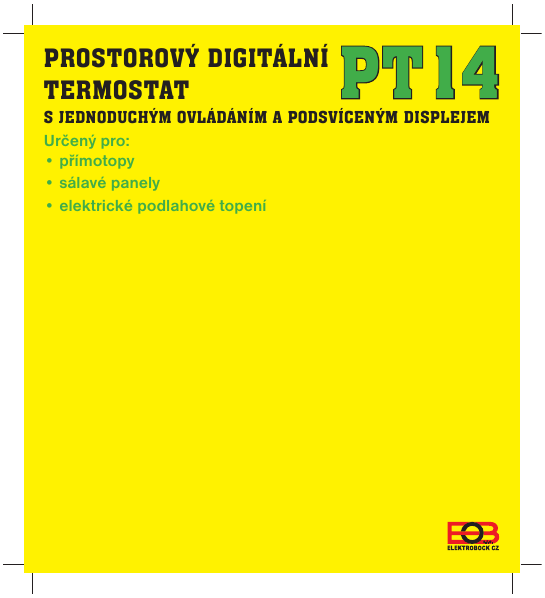

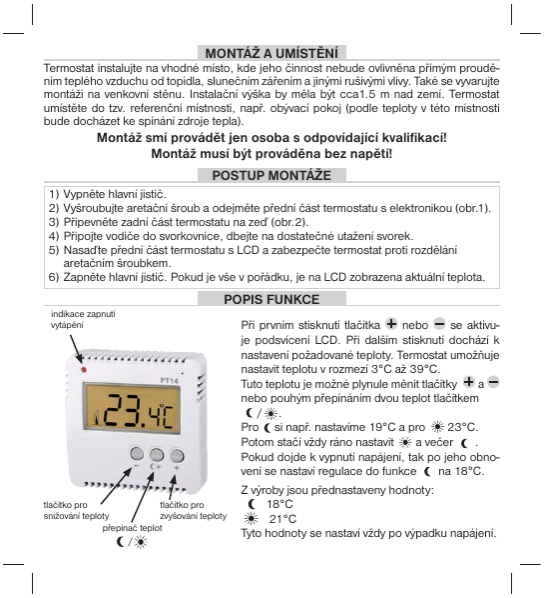

MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ

Termostat instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým proudě-ním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!

POSTUP MONTÁŽE

1) Vypněte hlavní jistič.
2) Vyšroubujte aretační šroub a odejměte přední část termostatu s elektronikou (obr.1).
3) Připevněte zadní část termostatu na zeď (obr.2).
4) Připojte vodiče do svorkovnice, dbejte na dostatečné utažení svorek.
5) Nasaďte přední část termostatu s LCD a zabezpečte termostat proti rozdělání aretačním šroubkem.
6) Zapněte hlavní jistič. Pokud je vše v pořádku, je na LCD zobrazena aktuální teplota.

POPIS FUNKCE

Při prvním stisknutí tlačítka + nebo − se aktivu-je podsvícení LCD. Při dalším stisknutí dochází k nastavení požadované teploty. Termostat umožňuje nastavit teplotu v rozmezí 3°C až 39°C.
Tuto teplotu je možné plynule měnit tlačítky + a − nebo pouhým přepínáním dvou teplot tlačítkem ☾ / ☀.
Pro ☾ si např. nastavíme 19°C a pro ☀ 23°C.
Potom stačí vždy ráno nastavit ☀ a večer ☾ .
Pokud dojde k vypnutí napájení, tak po jeho obno-vení se nastaví regulace do funkce ☾ na 18°C.

Z výroby jsou přednastaveny hodnoty:
☾ 18°C
☀ 21°C
Tyto hodnoty se nastaví vždy po výpadku napájení.


Vyšroubujte pojistný šroub a odejměte elektroniku termostatu.



Připevněte zadní část termostatu na stěnu.



Zapojte přívodní vodiče podle schématu.



Nasaďte díl s elektronikou na spodní část a zajistěte pojistným šroubem.



PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT14

Vhodný pro domácnosti, rodinné domy, kanceláře s elektrickým vytápěním. Může zapínat přímotopy, elektrické sálavé panely nebo elektrické podlahové topení až do proudu 16 A. Přehledný LED podsvícený displej umožňuje čtení i nastavování při nízké intenzitě okolního osvětlení. Jednoduché nastavení umožňuje ovládání i pro starší lidi.

Technické parametry	
Typ regulace	Hystereze
Hodnota hystereze	0.5°C
Minimální indikační skok	0.5°C
Rozsah nastavitelných teplot	+3°C až 39°C
Nastavení teplot	po 0.5°C
Přesnost měření	± 1°C
Napájení	230 V/ 50 Hz
Příkon	1 VA (1W)
Spínací prvek	relé
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Výstup	max. 16 A
Pracovní teplota	0°C až +40°C

ZÁRUČNÍ LIST
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

8 594012 226298

ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6